




SWEDISH QUALITY COATED ABRASIVES

# PRODUKTDATENBLATT

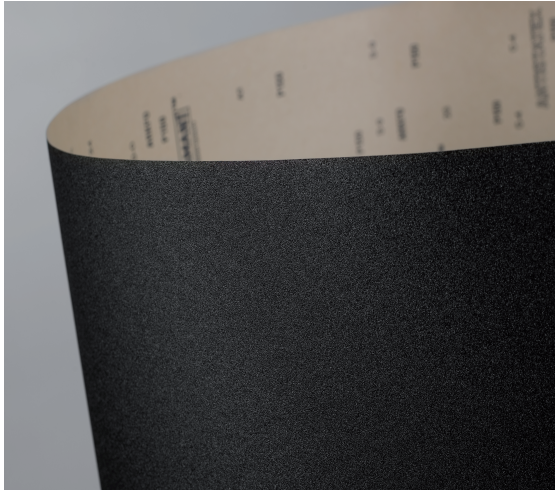

## ARSG

ARSG ist besonders geeignet zum Schleifen aller Holzwerkstoffe wie MDF, HDF und Spanplatten. Durch das Siliciumcarbid Korn wird eine saubere und faserfreie Fläche erzeugt. Die antistatischen Eigenschaften erzielen ein sauberes und gesundes Arbeitsklima. Mit der hochwertigen G-Papier Unterlage wird ein einwandfreier Bandlauf auf Kontaktwalzen und Kontaktschuhen garantiert.

### ANWENDUNG

Holz-und Holzwerkstoffe  
Zementfaserplatten  
Verbundwerkstoffe

### TECHNISCHE DATEN

Unterlage: G-Papier  
Bindemittel: Vollkunstharzbindung  
Korn: Siliciumcarbid  
Streuung: halboffen  
Kornreihe: P40 - P180  
Nutzbreite: 1370 mm

### EIGENSCHAFTEN

Schärfe: hoch  
Standzeit: sehr hoch  
Oberflächenqualität: sehr fein  
Flexibilität: mittel  
Nassschliff: Nein

### LIEFERBARE FORMEN



Breitbänder und Segmentbänder bis 3300mm Breite

[www.ekamant.de](http://www.ekamant.de)